


# 水位調節型排水調節器 ふかみずくん I 型 外形図および標準設置図

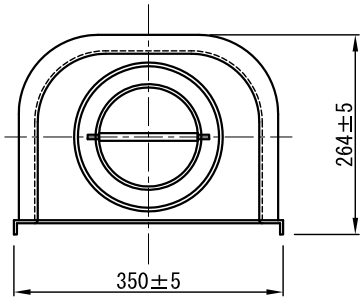


本体外形図 S=1/10

下がり止め  
(SUS304)

水位調節管取手 (SUS304)

水位調節管 (PVC VU125相当)


ハウジング (FRP)

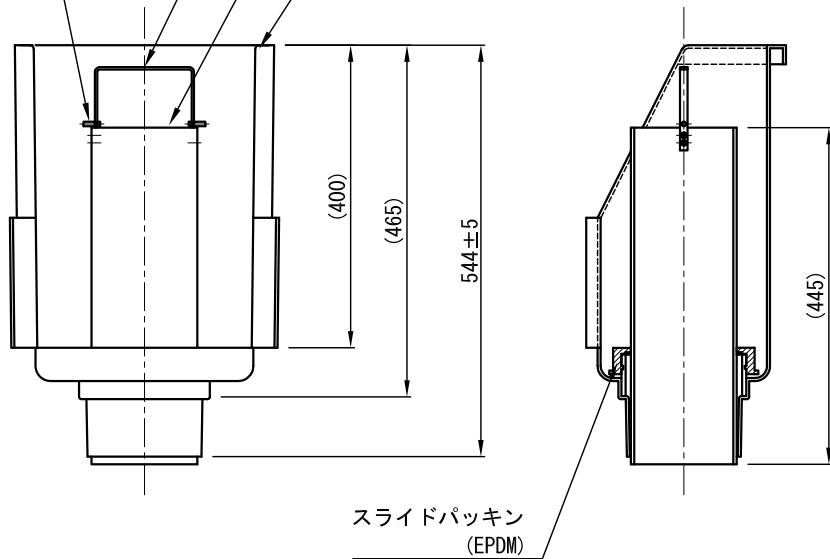


スライドパッキン  
(EPDM)

図中寸法は参考寸法であり  
規格ではありません。

標準付属品 外形図 S=1/20

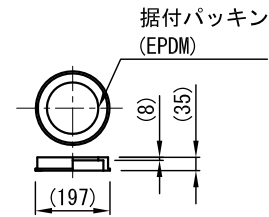


据付パッキン  
(EPDM)

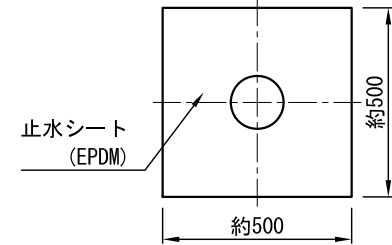

止水シート  
(EPDM)

図中寸法は参考寸法であり  
規格ではありません。

添付品 外形図 S=None



注) 添付品の板は、使用時の利便性を考慮し同梱していますが、  
製品及び付属品ではありません。(検査対象外)

## 設置参考図

スライド管最下高 = GL-150mm 又は GL-100mm

水位調節範囲 = GL-150~GL+250 または、GL-100~GL+300

