


支線パイプの法線変化と補助孔の施工方法

Aタイプ

支線パイプの法線を10m及び5mとした場合。

アーム式土層改良工の作業は、5行程となる。

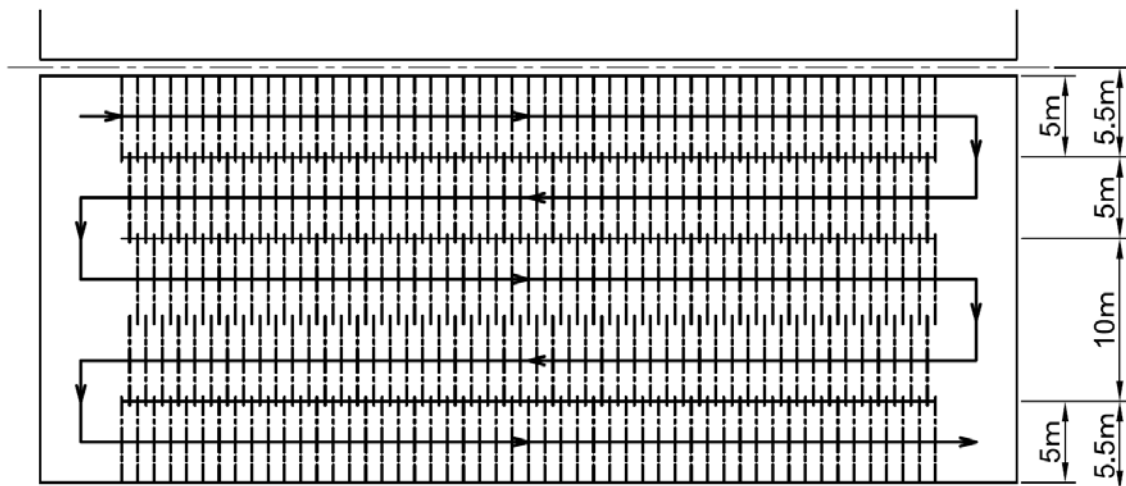


注)用水及び排水側の補助孔は、省略しています。

Bタイプ

支線パイプの法線を均等割り（例では、7.5m）とした場合。

アーム式土層改良工の作業は、6行程となる。

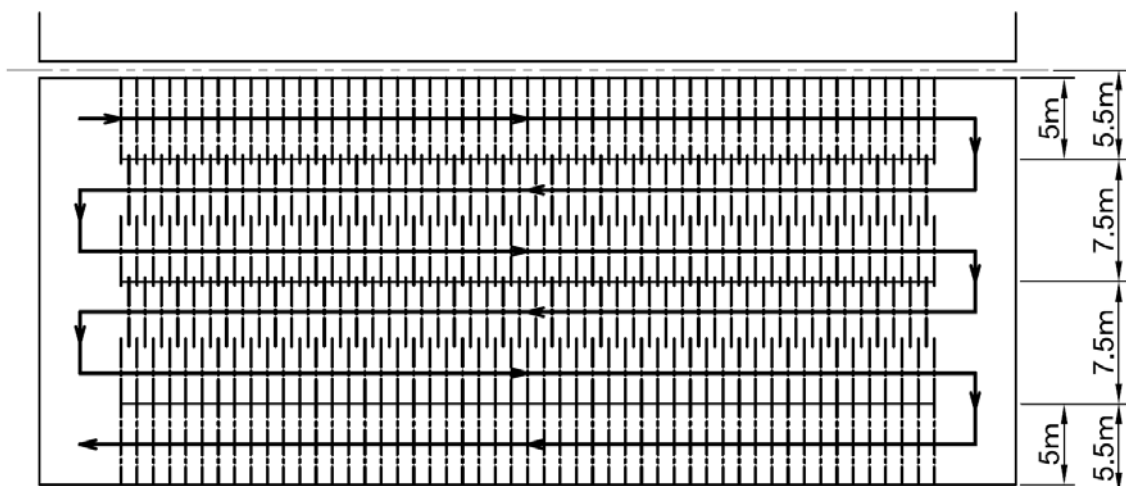

注)用水及び排水側の補助孔は、省略しています。